Инструмент для забора аутокости

Инструмент для забора аутокости

- В набор входит сверло диаметром Ø5.0 и Ø6.0 , а также ограничитель
- Рекомендуемая скорость вращения: 300-600 об\мин
- Рекомендуемое количество использования фрез и ограничителя - 50 раз
- Внимание: Перед начальным этапом сверления установите ограничитель на первой отметке и начните осуществлять забор аутокости, продвигаясь на 4 мм до 2-й отметки. После забора кости извлеките сверло.

Длина \ Диаметр	Ø5.0	Ø6.0
Короткий	ABC504S	ABC604S
Длинный	ABC504L	ABC604L

Ограничитель

- Предназначен для контроля заданной глубины и сбора кости

Длина \ Диаметр	Ø5.0	Ø6.0
Короткий	ABC2ST504S	ABC2ST604S
Длинный	ABC2ST504L	ABC2ST604L

Эжектор кости

- Инструмент для извлечения аутокости, забор которой осуществлялся с использованием ограничителя
- Может использоваться с ограничителями диаметром 5.0 и 6.0

Диаметр	Ø5.0 / 6.0
	ABBE52L

2-компонентная структура замка- инструкция по использованию ограничителя

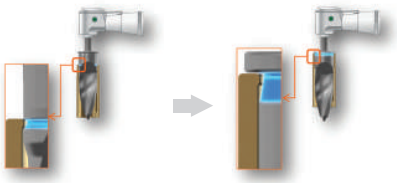

Перед сверлением установите ограничитель на 1-ой отметке

После сверления зафиксируйте ограничитель на 2-й отметке

※ См. подробную инструкцию по использованию